



Catalogue et Guide d'Installation

Votre solution de distribution de glace autonome, conçue pour la performance et la fiabilité en extérieur.



MODÈLE MK-ICE V3

| *Où que vous soyez*

GÉNÉRÉ LE
13 Avril 2026

DOCUMENT OFFICIEL
L'Atelier des Devs

SECTEUR
Libre-Service 24/7

NOS SOLUTIONS DE KIOSQUES

Performance industrielle et fiabilité tout terrain



Kiosk Premium 60 Hertz 20 g

STANDARD INTERNATIONAL

28 500 €

HT - DÉPART USINE

🛡️ Système XSAFE Scotsman

📶 Connexion RJ45

💧 Filtre à eau en option

💡 Lampe X20 incluse

Kiosk Ice Premium

RÉSISTANCE EXTRÊME

27 900 €

HT - DÉPART USINE

🛡️ Système XSAFE Scotsman

💳 Paiement Ingenico Self 2000

🔌 Connexion RJ45

⚙️ Protection Intempéries

TRAITEMENT DE L'EAU ET PRODUCTION

Garantir la pureté et la qualité cristalline de chaque glaçon



Duophos Complet

Système de filtration avancé pour une eau pure sans impuretés.



FILTRE ANTI-TARTRE

Protection magnétique contre le calcaire pour prolonger la vie de l'appareil.



Têtes de Production

- ✓ Tête MXGM_437_AS — Modèle Gourmet
- ✓ Tête NWH1008.AS — Marché US 60Hz



Configuration API

URL DU SERVEUR API

 http://127.0.0.1:3186/api/v1

CLÉ API




ID DE MACHINE

 01JZT9MA0ZPCGMQX35RN0769H2

ID DE COMPTE

 01JZT9MA0FDTFHTXARYD6PCJYM

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE

 kioskice00000

 Vérifier la connexion

PERSONNALISATION & OPTIONS

Optimisez la visibilité et la protection de votre point de vente



Toitures Ombrière

Modèle 3 Pans 360,00 €

Modèle 4 Pans 390,00 €

Protection contre les intempéries et le soleil direct.



Enseigne Lumineuse

Pose en applique 24V 360,00 €

Haute visibilité nocturne. Longueur 1 mètre linéaire. Basse consommation.



Stickage Personnalisé

Création vectorielle 386,00 €

Design exclusif à partir de vos fichiers AI.
Finition professionnelle haute résistance. cotés uniquement

COMPARATIF DES INVESTISSEMENTS OPTIONS



ACCESSOIRES ET SYSTÈMES DE PAIEMENT

Optimisez l'expérience utilisateur et la gestion de votre kiosque



Accepteur Validator

Lecteur de pièces et jetons haute précision pour une gestion hybride des paiements.

RÉF: VALIDATOR

298,00 € HT



Dévidoir de Sacs de série après 2026

Distribution automatisée sac par sac pour une hygiène irréprochable et un gain de temps.

AUTOMATISATION

620,00 € HT



Lampe X20 X-Safe

Système de signalisation lumineuse dédié à la surveillance et à la désinfection X-Safe.

MAINTENANCE

183,30 € HT



Sacs à Glaçons Kiosk'ice

Lot de 6 rouleaux de 150 sacs réutilisables. Respectueux de l'environnement.

ECO-RESPONSABLE

60,00 € HT

SERVICES & MAINTENANCE

Pérennité et performance de votre Kiosk Ice

SUPPORT & EXPERTISE



Hotline Obligatoire

Interfaces client/fabricant pour télé-dépannage à distance du Kiosk Ice.

MENSUEL

79,00 €/mois



Livraison & Mise en route Optionnelle

Service complet avec démonstration et prise en main personnalisée du système. sur devis hors france

INSTALLATION

1 200,00 € HT

COMPARATIF DES COÛTS DE SERVICE (€ HT)



Maintenance Assistée

Guidage téléphonique expert pour vos interventions à l'appel.

À L'APPEL

240,00 € HT



Thermorégulation

Réchauffement automatique des tuyaux et isolation intérieure renforcée.

OPTION

423,00 € HT



TOTAL ESTIMÉ (HORS HOTLINE MENSUELLE)

Livraison +
Thermorégulation
Toiture 3 ou 4 pans
Rétroéclairage façade

Non
obligatoire

Tarifs hors taxes. La hotline est une condition essentielle à la réactivité en cas d'incident technique.

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Installation : Électricité & Eau à la charge du client

IMPÉRATIF

⚡ RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


- ✓ Alimentation : 230V AC - 50 Hz (Phase + N + Terre)
- ✓ Protection : Disjoncteur 16 Ampères (C16)
- ✓ Connectivité : Prise RJ45 avec accès internet

💧 EAU & ÉVACUATION

- ✓ Arrivée d'eau : 1/2 Pouce mâle (Réseau potable)
- ✓ Évacuation : Tuyau PVC de 40mm
- ⚠ Pression : Entre 1 bar (min) et 5 bar (max)

↔ Les raccordements doivent être situés à **115 maximum** de la machine.
Évacuation à une hauteur **max de 0.15 cm** par rapport au sol.

📷 GUIDE VISUEL DES CONNEXIONS

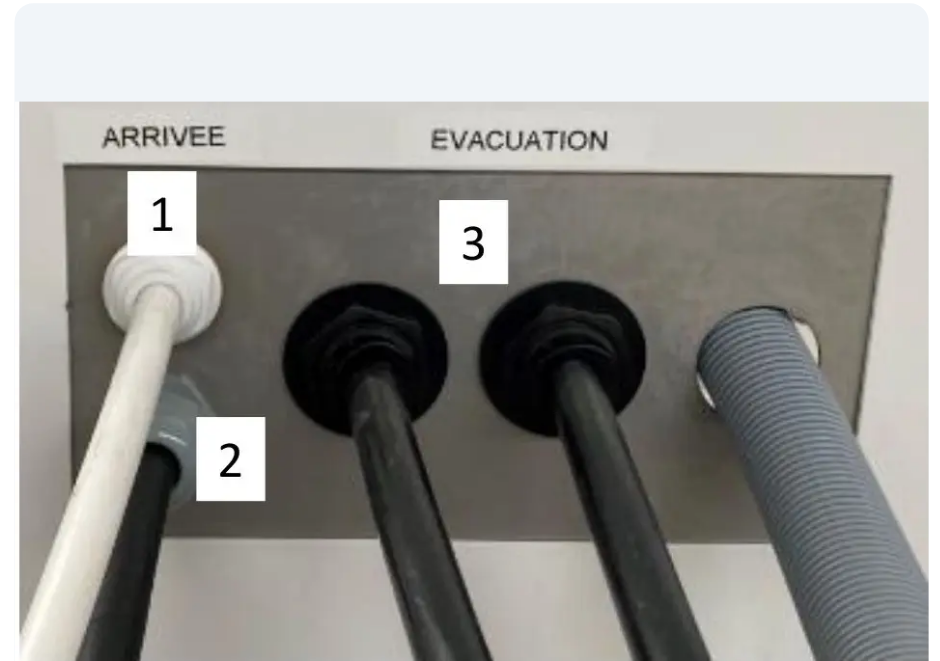

1

ARRIVÉE EAU

2

ÉLECTRICITÉ

3

ÉVACUATION

INSTALLATION ET COMMUNICATION

Finalisation de l'infrastructure et mise en service

PHASE FINALE

Réseau & IT

CONNEXION INTERNET

- ✓ Prise RJ45 à installer par le magasin ou carte SIM
- ✓ Accès sortant sans restriction


Câble 5m fourni avec la machine

PORTS À OUVRIR

Entrée: 1146 Sortie: 7019

Tetraconnect: 443

Espace au sol



EMPREINTE
1025 mm

HAUTEUR
1968 mm

ZONE MAINTENANCE
Dégagement de 1083 mm requis

Environnement

TEMPÉRATURE AIR MIN 10°C | MAX 32°C

TEMPÉRATURE EAU MIN 5°C | MAX 20°C

PRESSION EAU 1 BAR À 5 BAR

⚠ AVIS : La machine doit être installée sous abri et protégée du gel et des fortes chaleurs. Un système de thermorégulation est disponible en option.

DONNÉES TECHNIQUES & ACQUISITION

Kiosk Ice — Unité autonome 24h/24 · 7j/7 · Fabriqué en France

MADE IN FRANCE

FAIBLE EMPREINTE CARBONE

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

↑ Hauteur	1 978 mm
↔ Largeur	1 025 mm
⊞ Profondeur	1 061 mm
📦 Poids	400 kg
📦 Casier	391 × 480 mm
⚡ Puissance	0,5 kW
🔌 Alimentation	230V / 50Hz / 1Ph
🏠 Surface	Aluminium peint

GARANTIES

Hotline
Mensuel

Pièces
2 ans

CAPACITÉS DE PRODUCTION

Stockage	200 L
Débit max	3 à 4 L / min
Production / 24h	340 L
Glaçons / 24h	8 250 – 8 500
Casier unitaire	1 L (500 g)

📦 Glaçons Gourmets 20g — vrac ou sacs réutilisable

ENTRETIEN

- ✔ Système de nettoyage facilité — accès au bac à eau
- ✔ Filtre à air condenseur amovible et lavable
- ✔ Nettoyage automatique à chaque fin de cycle de production

MODALITÉS D'ACQUISITION

Achat

- ✔ Faible coût d'exploitation
- ✔ Retour sur investissement dès la 1^{ère} année

LLD / France

- ✔ Hors consommables (ex : lampe UV)
- ✔ Devis gratuit sur demande

✉ contact@kioskice.com

★ ATOUTS DIFFÉRENCIANTS

🇫🇷 **Fabrication Française**
Conçu & fabriqué en France

🌿 **Circuit Court**
Zéro transport, production à la demande

📈 **Haute Rentabilité**
Bénéfices dès la 1^{ère} année

📶 **Interface Connectée**
Suivi des ventes en temps réel

FICHE TECHNIQUE — MXGM 437 AS

Tête de Production Gourmet · Fabricant : SCOTSMAN

ECO X

XSAFE

CARACTÉRISTIQUES

Catégorie	GAMME MXG Glaçons Gourmets
Production	170 kg / jour
Réfrigérant	R290
Dimensions	773×705×721 mm
Poids net	73 kg



GLAÇON GOURMET MEDIUM

20 g • Ø 30 mm • H 34 mm



EcoX
Respect de l'Environnement



XSafe
Anti-Virus et Bactéries

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

PARAMÈTRE ⚠ MIN ⚠ MAX



Température
ambiante

10°C
50°F

43°C
110°F



Température
eau

5°C
41°F

38°C
100°F



Tension
électrique

-10%

+10%



Pression
eau

1 bar
14 psi

5 bar
70 psi

CONDITIONS D'INSTALLATION — RESPONSABILITÉ CLIENT



La machine doit être **installée sous abri**, à l'abri du soleil et des intempéries. Les dégâts résultant des aléas climatiques sont à la charge du client.



Protéger des aléas de températures (**gel et fortes chaleurs**). Un système de thermorégulation peut être proposé en option contre le gel.



La zone de pose ne doit **pas comporter de marche** (ex : trottoir). Une **zone plane** est obligatoire.



Le distributeur doit être raccordé à un **réseau d'eau potable**.



Le client doit se tenir informé de la **dureté de l'eau (calcaire)**. Toute détérioration ou nettoyage lié au calcaire sera **à la charge du client**.